

P 36/10 • P 36/15



Pompe a membrana a bassa pressione

Low pressure diaphragm pumps

Pompes a membrane a basse pression

Bombas a membrana de baja presión

Niederdruck kolbenmembranpumpen

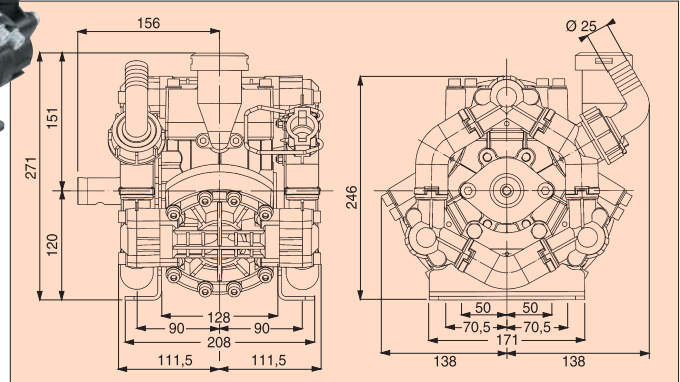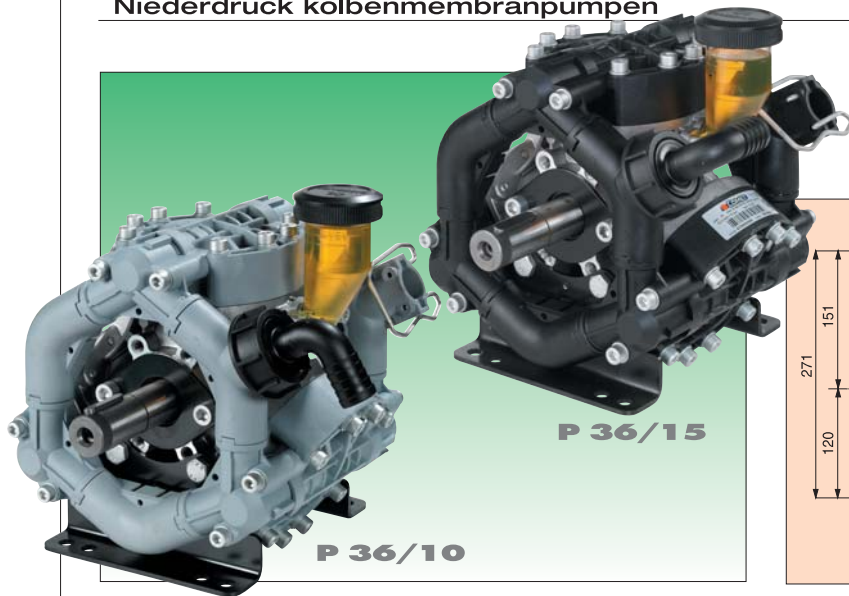

P 36/10

Configurazione a 3 membrane in **Viton** (versione acidi)

Guarnizioni in Viton

Parti a contatto con il liquido in polipropilene e acciaio inox

Valvola di regolazione a richiesta

3 diaphragm configuration in **Viton** (acid version)

Gaskets in Viton

Parts coming in contact with the liquid made of polypropylene

and stainless steel regulation valve available on request

Configuration à 3 membranes en **Viton** (versione acides)

Joints en Viton

Parties en contact avec le liquide en polypropylène

et acier inoxydable. Vanne de régulation sur demande

Configuración a 3 membranas en **Viton** (versión ácidos)

Juntas en Viton

Piezas en contacto con el líquido de Polipropileno

y acero inoxidable. Válvula de regulación según demanda

Konfiguration mit 3 Membranen aus **Viton** (säurefeste Version)

Dichtungen aus Viton

Teile mit Kontakt zu Flüssigkeit aus Polypropylen und Edelstahl.

Reglungsventil auf Wunsch

P 36/15

Configurazione a 3 membrane in **Desmopan®** e a richiesta in **Viton**

Parti a contatto con il liquido in plastica (**Nylon**)

e acciaio inox. Valvola di regolazione a richiesta

3-diaphragm configuration in **Desmopan®**, available in **Viton**

on request. Parts coming in contact with the liquid made

of plastic (**Nylon**) and stainless steel. Adjustment valve available on request

Configuration à 3 membranes en **Desmopan®** et en **Viton** sur demande

Parties en contact avec le liquide en matière plastique

(**Nylon**) et acier inoxydable. Vanne de régulation sur demande

Configuración a 3 membranas en **Desmopan®** y a petición en **Viton**

Piezas en contacto con el líquido de plástico (**Nylon**)

y acero inoxidable. Válvula de regulación según demanda

Konfiguration mit 3 Membranen aus **Desmopan®** und auf Wunsch

aus **Viton**. Teile mit Kontakt zu Flüssigkeit

aus Kunststoffmaterial (**Nylon**) und Edelstahl. Reglungsventil auf Wunsch

P 36/10

	0 bar - 0 p.s.i.				5 bar - 72,5 p.s.i.				10 bar - 145 p.s.i.				Peso Weight Poids Peso Gewicht	
Giri/min R.P.M. Tours Revoluciones Umdrehungen	Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung			
	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW		
400	25,80	6,8	0,3	0,2	24,70	6,5	0,5	0,4	23,9	6,3	0,8	0,6	8,0	17,6
450	29,00	7,7	0,3	0,2	27,80	7,3	0,6	0,5	26,9	7,1	0,9	0,7		
500	32,20	8,5	0,4	0,3	31,00	8,2	0,7	0,5	30,0	7,9	0,1	0,8		
550	35,40	9,4	0,4	0,3	34,00	9,0	0,8	0,6	33,3	8,8	1,2	0,9		

P 36/15

	0 bar - 0 p.s.i.				5 bar - 72,5 p.s.i.				10 bar - 145 p.s.i.				15 bar - 217,5 p.s.i.				Peso Weight Poids Peso Gewicht	
Giri/min R.P.M. Tours Revoluciones Umdrehungen	Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung		Portata Delivery Débit Caudal Foerderleistung		Potenza Power Puissance Potencia Leistung			
	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW	I/min	U.S. g.p.m.	CV	kW		
400	25,80	6,8	0,3	0,2	24,70	6,5	0,5	0,4	23,9	6,3	0,8	0,6	23,3	6,2	1,1	0,8	8,0	17,6
450	29,00	7,7	0,3	0,2	27,80	7,3	0,6	0,5	26,9	7,1	0,9	0,7	26,3	6,9	1,3	0,9		
500	32,20	8,5	0,4	0,3	31,00	8,2	0,7	0,5	30,0	7,9	0,1	0,8	28,5	7,5	1,4	1,1		
550	35,40	9,4	0,4	0,3	34,00	9,0	0,8	0,6	33,3	8,8	1,2	0,9	32,4	8,6	1,6	1,2		

P 36/10 • P 36/15

Pompe a membrana a bassa pressione

Low pressure diaphragm pumps

Pompes a membrane a basse pression


Bombas a membrana de baja presion

Niederdruck kolbenmembranpumpen

VERSIONI STANDARD — STANDARD VERSIONS
VERSIONS STANDARD — VERSIONES ESTÁNDAR
STANDARD AUSFÜHRUNG





- Albero cilindrico Ø30 mm
- Solid shaft Ø30 mm
- Cardan mâle cyl. diamètre Ø30 mm
- Cigüeñal cilíndrico diámetro Ø30 mm
- Zylindrische Welle Ø30 mm

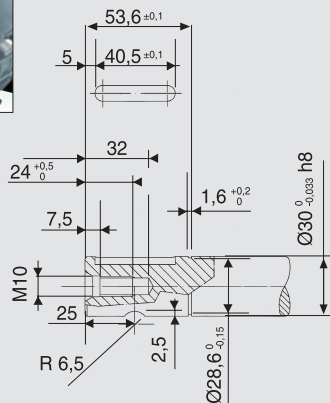

VERSIONE DERIVATA DA STANDARD — DERIVED VERSION
VERSION DERIVEE DE LA VERSION STANDARD — VERSION DERIVADA
DE LA ESTÁNDAR — VON DER STANDARDVERSION
ABGELEITETE AUSFÜHRUNG




- Puleggia
- Pulley
- Poulie
- Polea
- Keilriemenscheibe

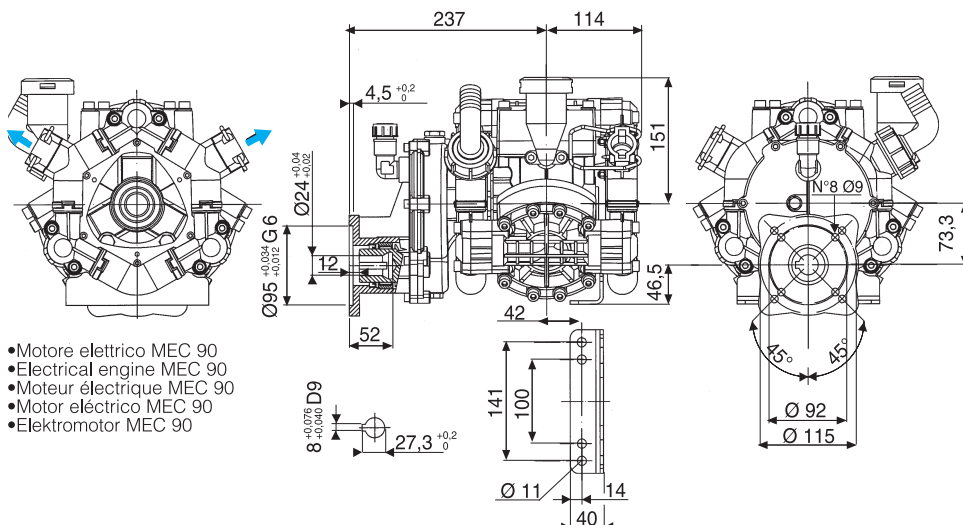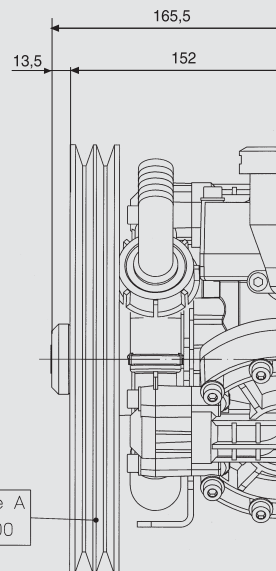

- Motore elettrico MEC 90
- Electrical engine MEC 90
- Moteur électrique MEC 90
- Motor eléctrico MEC 90
- Elektromotor MEC 90



- Riduttore di giri
- Gearbox reduction
- Réducteur
- Reductor para motor
- Untersetzungsgetriebe

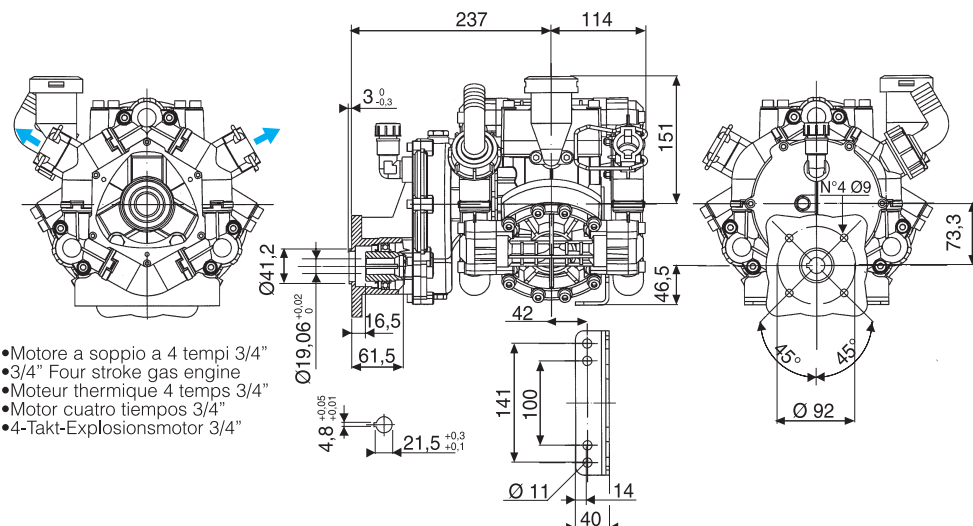

- Motore a soppio a 4 tempi 3/4"
- 3/4" Four stroke gas engine
- Moteur thermique 4 temps 3/4"
- Motor cuatro tiempos 3/4"
- 4-Takt-Explosionsmotor 3/4"